



HP LaserJet 1020 Printer 600 x 600 DPI A4

Marca : HP

Familia de productos:
LaserJet

Código del producto: Q5911A

Nombre del producto :
LaserJet 1020 Printer



La impresora HP LaserJet 1020, una excelente impresora láser para usuarios con presupuestos limitados, ofrece impresión LaserJet de alta calidad con un tamaño compacto y a un precio asequible.

HP LaserJet 1020 Printer 600 x 600 DPI A4:

La impresora HP LaserJet 1020, una excelente impresora láser para usuarios con presupuestos limitados, ofrece impresión LaserJet de alta calidad con un tamaño compacto y a un precio asequible. Con una instalación y configuración fáciles, una interfaz de usuario sencilla, conectividad USB de alta velocidad y el fiable cartucho de impresión HP LaserJet, podrá comenzar a imprimir documentos de empresa de calidad profesional inmediatamente.

HP LaserJet 1020 Printer. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 5000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 14 ppm

Velocidad de impresión		Otras características	
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta)	14, 15	Margen superior de impresión (A4)	4 mm
Color *	✗	Peso de papel por bandeja	60 - 105 g/m ² , 60 - 163 g/m ²
Resolución máxima *	600 x 600 DPI	Capacidad estándar de salidad de sobres	15 hojas
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	14 ppm	Requisitos mínimos del sistema	Microsoft Windows 2000, XP Home or XP Professional, 90 MHz Pentium, 120 MB free hard disk space (10 MB minimum install), 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista Ready, check User's Guide for minimum hard drive space), CD-ROM drive, USB port (compatible with USB 2.0 specifications)
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	10 s	Alimentador de sobres	✗
Impresión económica	✓	Gestión de impresoras	HP Printer Status and Alerts
Características		Emissiones de poder acústicas	6.2 B(A)
Ciclo de trabajo (máximo) *	5000 páginas por mes	Emissiones de presión acústica	4.9 Db
Número de cartuchos de impresión *	1	Requisitos de energía	110 - 127 / 220 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Capacidad de entrada y salida		Opciones de impresión a doble cara	Manual (driver support provided)
Capacidad total de entrada *	150 hojas	Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4)	14 ppm
Capacidad total de salida *	100 hojas	Compatibilidad electromagnética	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Class B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 89/336/EEC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Capacidad de entrada máxima	151 hojas	Bandejas estándar de papel	1
Capacidad de salida máxima	100 hojas	Seguridad	IEC 60950-1, EN 60950-1 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed, GS License, EN 60825-1+A11+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 73/23/EEC
Dirección de papel		Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000, XP 32-bit
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Tamaño del producto abierto (alto x largo x ancho)	37.1 cm (14.6")
Tamaño máximo de impresión	206 x 344 mm	Tamaño (imperial)	37.1 cm (14.6")
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias		
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Tamaños de papel de impresión No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta		
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5		
Tamaño de sobres	C5, DL		
Formatos compatibles	Plain paper, envelopes, cardstock, transparencias, postcards, labels		
Tamaño de papel (bandeja 1)	A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, DL, B5), postcards; 76 x 127 mm to 216 x 356 mm		
Peso de papel (bandeja 1)	60 g/m ² - 163 g/m ²		
Red			
Listo para redes	✗		

Desempeño		Otras características	
Memoria interna *	2 MB	Calidad de impresión (negro, mejor calidad)	600 x 600 DPI
Memoria interna máxima	2 MB	Capacidad de salida estándar para transparencias	100 hojas
Procesador incorporado	✓	Actualizaciones de controladores	Latest drivers available from the HP support website at http://www.hp.com/support
Modelo del procesador	RISC	Manejo de medios	Sheetfed
Frecuencia del procesador	234 MHz	Panel de control	2 LED lights (Attention, Ready)
Control de energía		Bandejas de papel, máximo	1 (plus single-sheet priority input slot)
Consumo de energía (imprimiendo) *	250 W	Tamaño de papel (bandeja 2)	A4, A5, A6, B5, C5, DL, B5, 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Consumo de energía (ahorro)	2 W	Tipo de papel y capacidad (bandeja 2)	sheet: 1
Condiciones ambientales		Peso de papel (bandeja 2)	60 g/m ² - 163 g/m ²
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 32.5 °C	Manejo de papel estándar/entrada	150-sheet standard input tray, 1-sheet priority input tray
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C	Manejo de papel estándar salida	100-sheet output bin
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%	Consumo de energía (activo)	250 W
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 80%	The professional, compact design of the HP LaserJet 1020 Printer saves valuable workspace for the simple and convenient printing of office documents. Expect the best. With 1200 dpi-like quality (600 dpi with RET* and FastRes), and the reliable HP LaserJet print cartridge, the HP LaserJet 1020 produces crisp, clean text for all of your business documents. Convenient Hi-Speed USB 2.0 connectivity helps you quickly set up, use, and maintain the printer. With support for Windows 98 SE, Me, 2000, and XP the printer fits easily into your existing environment. The HP LaserJet 1020 Printing System — the printer, print cartridges, Ultraprecise toner and paper — is engineered to work precisely for optimal quality and reliability. Depend on this low-maintenance printer to deliver top-level business documents day in and day out. The 5,000-page duty cycle means fewer interventions. Designed together with the HP LaserJet 1020 to provide simple operation, the HP print cartridge is easy to use, featuring Ultraprecise t	
Sustentabilidad		Características técnicas	
Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, ENERGY STAR		
Peso y dimensiones			
Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura)	370 x 362 x 209 mm		
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2207 mm		
Peso	5 kg		
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	370 x 242 x 209 mm		
Empaquetado de datos			
Peso del paquete	7.21 kg		
Contenido del empaque			
Software incluido	HP printer software on CD-ROM includes HP installer/uninstaller, host-based driver, HP Toolbox for diagnostic status and configuration, help, documentation		
Datos de logística			
Peso de la tarima	368.8 kg		
Número de capas por tarima	4 pieza(s)		
Cantidad por tarima	48 pieza(s)		
Otras características			
Capacidad estándar de entrada para transparencias	100	Dimensiones del empaque (Ancho x Profundidad x Altura)	500.1 x 300.2 x 345.2 mm (19.7 x 11.8 x 13.6")
Calidad de impresión (negro, calidad normal)	1200 DPI	Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1201.4 x 1000.8 x 2207.3 mm (47.3 x 39.4 x 86.9")
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada	10 - 32.5 °C	Peso de la tarima	368 kg (811.3 libras)
Puertos de entrada y salida (E/S)	1 Hi-Speed USB (compatible with USB 2.0 specifications) port	Peso (imperial)	11 lb
Formatos personalizados	147 x 211 - 216 x 356 mm; 76 x 127 - 216 x 356 mm	Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión)	48 dB(A)
Tamaño estándar del papel	A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10	Engargolado a doble cara	✗
Ampliación de memoria	✗	Primera página impresa en negro (A4, lista)	10 s
Margen de impresión, inferior (A4)	4 mm	Primera página impresa en negro (carta, lista)	10 s
Margen de impresión izquierdo (A4)	4 mm	Tamaños de formatos soportados (imperial)	Letter, legal, executive, postcards, envelopes (No. 10, Monarch)
Margen de impresión, derecho (A4)	4 mm	Altitud de funcionamiento (imperial)	10000 ft
		Peso del empaque	7.17 kg (15.8 libras)
		Velocidad de impresión en negro (óptima, carta)	Up to 15 ppm
		Capacidad de entrada estándar para sobres	15 hojas

Otras características

Emisiones de potencia acústica (lista)	Inaudible
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	Inaudible
Sensor de papel automático	✘
Capacidad de entrada máxima (bandeja 1)	150 hojas
Código UNSPSC	43212105
Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto)	500 x 300 x 345 mm



0829160710266



829160710266



0829160710440




829160710440



0829160710471



829160710471

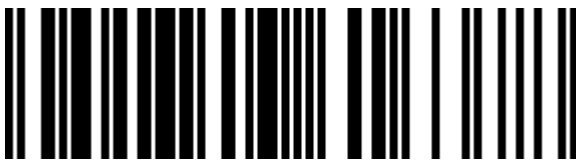


5051749616378



0829160710303



829160710303

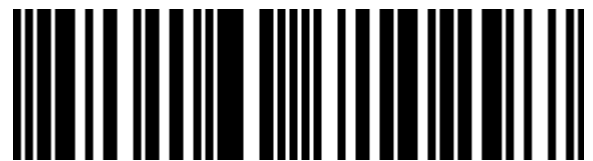

0829160710297



829160710297




0882780079519



882780079519




0882780079557



882780079557



0829160710327




829160710327



0829160710495



829160710495

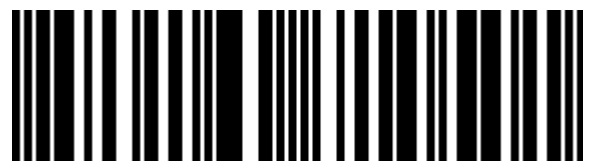

0829160710501




829160710501




0829160710518



829160710518

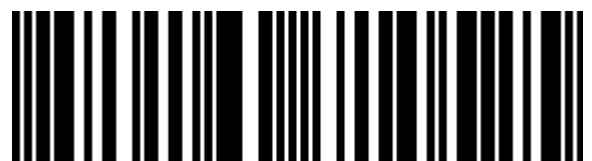


0829160710525



829160710525




0829160710532



829160710532



0829160710549



829160710549



0829160710556



829160710556



0882780423602




882780423602




0829160710563



829160710563

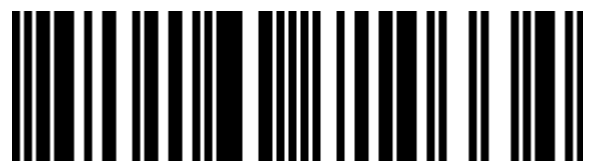


0829160710334



829160710334




0829160710341



829160710341



0829160710358




829160710358



0829160710365




829160710365

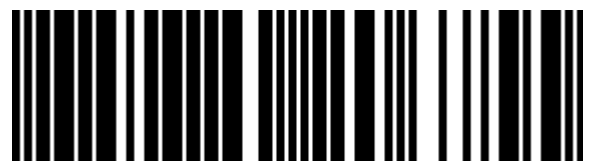

0882780206755



882780206755

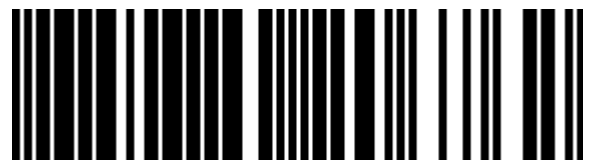


0882780206762



882780206762




0882780611528



882780611528




0829160710372



829160710372



0829160710389




829160710389



0829160710396




829160710396

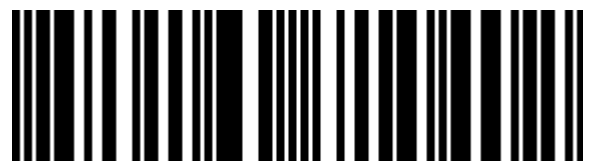

0829160710402




829160710402

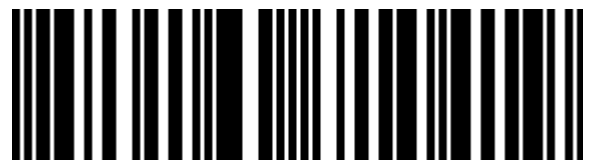


0829160710419



829160710419

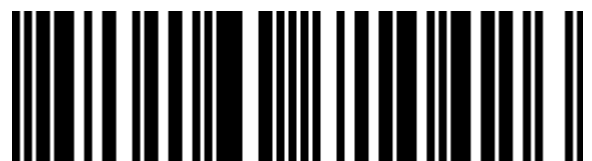


0829160710426



829160710426




0829160710433




829160710433



0829160710457




829160710457

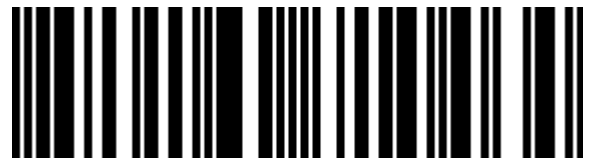

0829160710464



829160710464

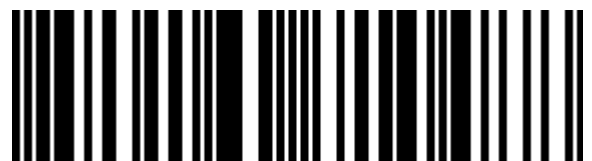

0829160710488




829160710488



0882780288003



882780288003

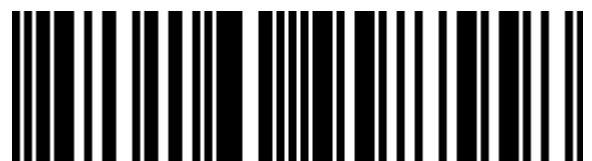


0829160998558



829160998558




0882780180307



882780180307



0882780469792



882780469792



0882780469808



882780469808



0882780469815



882780469815



0882780469822



882780469822



0829160710273



829160710273



0829160710280



829160710280



0882780702301



882780702301



0829160710310



829160710310

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.