



HP LaserJet Enterprise Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

Marca : HP

Familia de productos:
LaserJet Enterprise

Código del producto: 3PZ55A

Nombre del producto : HP
LaserJet Enterprise Multifunction
Blanco y negro Impresora,
Copiadora, escáner; Doble cara

Laser, 600 x 600dpi, 63ppm, A5, 2000MB, USB, LCD, 4.3"

HP LaserJet Enterprise Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara:

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión dúplex	Auto	Peso de bandeja multiuso	60 - 120 g/m ²
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Puertos e Interfaces	
Tecnología de impresión *	Laser	Impresión directa *	✗
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Puerto USB	✓
Impresión a doble cara *	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	3
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Red	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	38 ppm	Wifi *	✗
Tiempo de calentamiento	180 s	Ethernet *	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6.5 s	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Función de impresión N-en-1	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Impresión de marca de agua	✓	Wi-Fi directo	✓
Impresión segura	✓	Algoritmos de seguridad	EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS
Copiado		Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Copiado a doble cara *	✓	Desempeño	
Copiando *	Copias en blanco y negro	Memoria interna máxima	2048 MB
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	38 cpm	Capacidad de almacenamiento interno	16 GB
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	7.2 s	Lector de tarjeta integrado	✗
Exploración		Memoria interna *	2048 MB
Escaneado dúplex *	✓	Procesador incorporado	✓
Escaneado *	Escaneo a color	Frecuencia del procesador	800 MHz
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	54 Db
Resolución máxima de escaneado	600 x 600 DPI	Nivel de presión sonora (escaneando)	48 Db
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	6.4 Db
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Diseño	
Tecnología de escaneado	CIS	Color del producto *	Blanco
Velocidad de escaneo (color)	20 ppm		
Velocidad de escaneo (negro)	29 ppm		

Exploración		Diseño	
Velocidad de escaneado dúplex (color)	37 ppm	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Profundidad de color de entrada	24 Bit	Pantalla incorporada *	✓
Niveles en escala de gris	256	Pantalla	LCD
Controladores de escaneado	TWAIN	Diagonal de la pantalla	10.9 cm (4.3")
Fax		Tipo de control	Tocar
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Pantalla a color	✓
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Control de energía	
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Consumo de energía (media de funcionamiento)	525 W
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Consumo de energía (ahorro)	0.08 W
Remarcado automático	✓	Consumo de energía (imprimiendo)	525 W
Marcación rápida	✓	Consumo de energía (listo)	10.1 W
Reenvío a Fax	✓	Consumo energético (en suspensión)	1.2 W
Envío retrasado de fax	✗	Consumo de energía (apagado)	0.08 W
Autorreducción	✓	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.463 kWh/week
Características		Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Ciclo de trabajo recomendado	900 - 4800 páginas por mes	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ciclo de trabajo (máximo) *	100000 páginas por mes	Características especiales	
Funciones de doble cara *	Imprimir, Copiar, Escanear	Encendido/Apagado automático HP	✓
Remitente digital	✓	Requisitos del sistema	
Número de cartuchos de impresión *	1	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10
Colores de impresión *	Negro	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Idiomas de la descripción de la página	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Otros sistemas operativos soportados	iOS, Android
Fuentes de la impresora	PostScript, Scalable, TrueType, Windows	Condiciones ambientales	
Multitareas todo-en-uno	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
País de origen	China, México	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Cartuchos de repuesto	Declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Segmento HP	Negocios	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	15 - 32.5 °C
Capacidad de entrada y salida		Certificados	
Número total de bandejas de entrada *	2	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.	
Capacidad total de entrada *	350 hojas	Certificación	
Capacidad total de salida *	150 hojas	Sustentabilidad	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	100 hojas	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	No contiene	Mercurio
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Peso y dimensiones	
Número máximo de bandejas de entrada	3	Ancho	420 mm
Capacidad de entrada máxima	10 hojas	Profundidad	390 mm
Capacidad de salida máxima	150 hojas	Altura	323 mm
Dirección de papel		Peso	13 kg
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Empaquetado de datos	
Tamaño máximo de impresión	212 x 352 mm	Ancho del paquete	497 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso	Largo del paquete	398 mm
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5		

Dirección de papel		Empaquetado de datos	
Tamaño de ISO serie C (C0...C9)	C5, C6	Alto del paquete	490 mm
Tamaños de papel de impresión No-ISO	16K	Peso del paquete	14.7 kg
Dirección de papel		Contenido del empaque	
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Cartucho (s) incluido	✓
Tamaño de sobres	B5, C5, C6, DL	Capacidad de cartucho incluido (negro)	3000 páginas
Tamaños de papel fotográfico	10x15 cm	Cables incluidos	Corriente alterna
Ancho de formato personalizado	76 - 216 mm	Datos de logística	
Longitud de formato personalizado	127 - 356 mm	Peso de la tarima	441.92 g
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 200 g/m ²	Número de capas por tarima	4 pieza(s)
		Cantidad por tarima	24 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	6 pieza(s)
		Otras características	
		Número de usuarios	10 usuario(s)
		Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2451 mm
		Requisitos de sistema recomendados	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
		Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1199.9 x 1000 x 2450.8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
		Peso de la tarima	441.9 kg (974.3 libras)



0193905711765




193905711765



0193905711741




193905711741

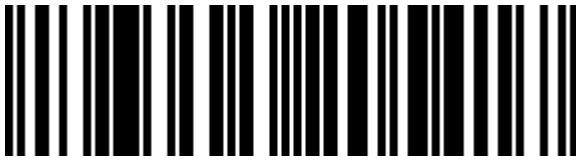

0193905205417



193905205417

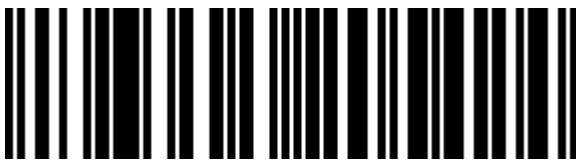

0193905205424



193905205424



0193905205486



193905205486



0193905205431



193905205431



0193905205455




193905205455



0193905205493



193905205493

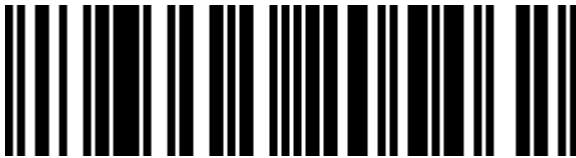

0193905205462



193905205462



0193905711758



193905711758



0195122905293



195122905293



0193905205448



193905205448

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites. Links to 3rd party information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.