



## POLY Savi 8220 UC DECT 1880-1900 MHz USB-A Headset

**Merk :** POLY

**Artikelcode:** 8D3F2AA

**Productnaam :** Savi 8220 UC DECT 1880-1900 MHz USB-A Headset

- Een lange spreektijd na elke oplaadbeurt betekent dat je productiever kunt werken. En met de vrijheid om rond te lopen tot een afstand van 180 m kun je gewoon blijven bellen, zelfs als je niet achter je bureau zit <sup>[1]</sup>.

- Professionals in het bedrijfsleven en callcenters werken vandaag de dag op verschillende apparaten. De headsetsystemen uit de Savi 8200 Office-serie hebben drie verbindingsopties - computer, deskphone en mobiele telefoon - zodat je op maximaal twee apparaten tegelijk kunt vergaderen. Savi 8220 UC DECT 1880-1900 MHz USB-A Headset


**POLY Savi 8220 UC DECT 1880-1900 MHz USB-A Headset:**

Werk zonder afleiding

Het is belangrijk dat je tijdens een gesprek elk woord goed kunt horen. Met de Poly Savi 8200 Office-serie worden geluiden en gesprekken in de buurt uitgefilterd door de microfoon met ruisonderdrukking en functie voor 'close conversation limiting'.



Prestatie		Microfoon	
Type product *	Headset	Microphone direction type	Omnidirectioneel
Draagwijze *	Hoofdband	<b>Accu/Batterij</b>	
Aanbevolen gebruik *	Kantoor/callcenter	Accu gestuurd	✓
Headset type	Stereofonisch	Type batterij	Ingebouwde accu
Kleur van het product *	Zwart	Batterijtechnologie	Lithium-Polymeer (LiPo)
Bedieningstoetsen	Oproep beantwoorden/beëindigen, Dempen, Volume +, Volume -	Gesprekstijd	13 uur
Volumeregeling	Knop	Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Soort bediening	Knoppen	Standby tijd	50 uur
DECT connectable	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Breedte	155 mm
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Diepte	166 mm
Bluetooth	✓	Hoogte	67 mm
Bluetooth-profielen	AVRCP	Gewicht	160 g
Bluetooth-versie	4.2	<b>Verpakking</b>	
Aansluitbereik	180 m	Breedte verpakking	210 mm
<b>Hoofdtelefoon</b>		Diepte verpakking	185 mm
Positie speakers koptelefoon *	Supraaural	Hoogte verpakking	115 mm
Impedantie	32 Ohm	Gewicht verpakking	742 g
Diameter van de luidspreker	3,2 cm	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
<b>Microfoon</b>		Opladhouder	✓
Microfoontype *	Boom	Inclusief AC-adapter	✓
Frequentie microfoon	35 - 21000 Hz	Opbergetui	✓
Gevoeligheid microfoon	-40 dB	Meegeleverde kabels	USB Type-A, USB Type-C

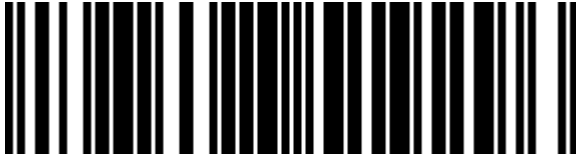

0197498519296




197498519296



0196548579693



196548579693

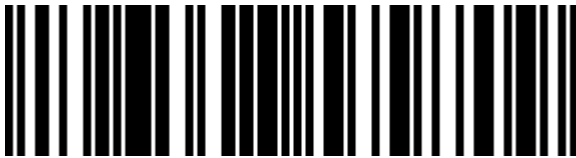

0196548579709



196548579709



5033588052685

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.