



APC Back-UPS BX1600MI-GR Noodstroomvoeding 1600VA 4x stopcontact, USB

Merk : APC

Artikelcode: BX1600MI-GR


Productnaam : Back-UPS BX1600MI-GR
Noodstroomvoeding 1600VA 4x stopcontact, USB

APC Back-UPS BX1600MI-GR Noodstroomvoeding 1600VA 4x stopcontact, USB
APC Back-UPS BX1600MI-GR Noodstroomvoeding 1600VA 4x stopcontact, USB. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,6 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. Stopcontacttypes: Type F, Stekker: Type F, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 1 min, Typische backup tijd op halve lading: 6,5 min. Vormfactor: Compact, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,2 m. Breedte: 140 mm, Diepte: 390 mm, Hoogte: 190 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	1 min
Output power capacity *	1,6 kVA	Typische backup tijd op halve lading	6,5 min
Uitgangsvermogen *	900 W	Acculevensduur (max)	2 jaar
Golfvorm *	Sinus	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Ingang operation voltage (min) *	140 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	300 V	Vormfactor *	Compact
Frequentie *	50/60 Hz	Snoerlengte	1,2 m
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Ingebouwde ventilator	✓
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	LED-indicatoren	✓
Uitgangsfrequentieregeling	0.5 Hz	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Uitgangsspanningsregeling	10 procent	Certificering	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Eisen aan de omgeving	
Surge energy rating	273 J	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Responstijd	6 ms	Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Input vermogensfactor	0,56	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Geluidsniveau	40 dB	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Spanningsbeveiliging	✓	Technische details	
Geluidsalarm(en)	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau	Gewicht en omvang	
Poorten & interfaces		Breedte	140 mm
Stopcontacttypes	Type F	Diepte	390 mm
Stekker	Type F	Hoogte	190 mm
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Gewicht	10,3 kg
USB-poort	✓		
Aantal USB 2.0-poorten	1		
USB-poorttype	USB Type-B		
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2		

Accu/Batterij		Gewicht en omvang	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Breedte verpakking	235 mm
		Diepte verpakking	495 mm
		Hoogte verpakking	297 mm
		Gewicht verpakking	11,3 kg
Verpakking			
		Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel
		Gebruikershandleiding	✓
Logistieke gegevens			
Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000			

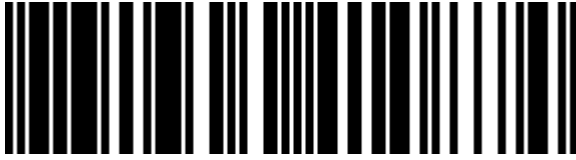

0731304410874



731304410874

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.