

Epson Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m

Merk : Epson

Artikelcode: C13S045291

Productnaam : Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m



Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m


[Epson Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m:](#)

Mat gecoat, multifunctioneel papier dat werkt met kleurstof-, pigment-, solvent- of oliegebaseerde inkt en geschikt is voor tal van inkjettoepassingen, zoals CAD/GIS, POS- en opmaakproefdrukken, gelamineerde posters en posters in glas, evenals gebruik van reclamemateriaal en op handelsbeurzen. Het papier laat zich goed bedrukken en de kleurprestaties zijn consistent.

Presentation Paper HiRes 180 kan buiten gebruikt worden indien het gelamineerd is.

- Mat gecoat multifunctioneel papier
- Ondersteunt kleurstof-, pigment-, solvent- of oliegebaseerde inkt
- Ideaal voor posters, reclamemateriaal en beurzen
- Geschikt voor CAD/GIS, POS en opmaakproefdrukken
- Goed bedrukbaar en consistente kleurprestaties

| Kenmerken | | Verpakking | |
|--|----------------------|----------------------------------|---|
| Rollengte | 30 m | Breedte verpakking | 140 mm |
| Rollbreedte | 61 cm | Diepte verpakking | 670 mm |
| Maat | 61 cm (24") | Hoogte verpakking | 145 mm |
| Type finish | Mat | Gewicht verpakking | 3,98 kg |
| Gewicht printermedia | 180 g/m ² | Overige specificaties | |
| Dikte printermedia | 210 µm | Compatibele producten | Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900 |
| Ondoorzichtigheid | 0,98 procent | Logistieke gegevens | |
| Papierwitheid | 155 | Producten per pallet | 72 stuk(s) |
| Land van herkomst | China | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
| Witheid | 155% | Pallet brutobreedte | 80 cm |
| Eisen aan de omgeving | | Pallet brutolengte | 120 cm |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 40 - 60 procent | Pallet brutohoogte | 159 cm |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C | Producten per pallet (UK) | 72 stuk(s) |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C | Producten per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 80 procent | Verpakking | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | |

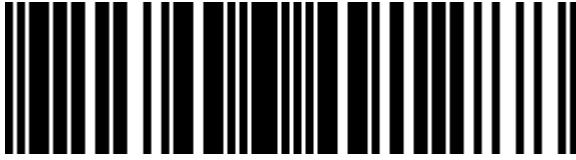

8715946491288

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date