

## GIGABYTE GA-A320M-S2H placa base AMD A320 Enchufe AM4 Micro ATX

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GA-A320M-S2H

Nombre del producto : GA-A320M-S2H



GIGABYTE GA-A320M-S2H. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: AMD A, AMD Athlon, AMD Athlon™ X4, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 32 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Niveles RAID: 0, 1, 10. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: AMD. Tipos de BIOS: UEFI AMI, Tamaño de memoria de BIOS: 16 MB/s

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Socket de procesador *	Enchufe AM4	Cantidad de puertos PS/2	2
Procesador compatible *	AMD A, AMD Athlon, AMD Athlon™ X4, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
		Número de puertos HDMI *	1
		Cantidad de puertos DVI-D *	1
		Salidas para auriculares	1
Máx. número de procesador SMP	1	Entrada de micrófono	✓
Memoria		Red	
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	2	Características	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Chipset de tarjeta madre *	AMD A320
Canales de memoria	Doble canal	Chip de sonido	Realtek ALC887
ECC	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
No ECC	✓	Monitoreo de la salud de PC	CPU, Ventilador, Temperatura, Voltaje
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2667,2933,3200 MHz	Componente para *	PC
Memoria interna máxima *	32 GB	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Controladores de almacenaje		Familia del chipset *	AMD
Niveles RAID	0, 1, 10	Tipo de alimentación	ATX
Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras	2
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de conectores SATA III *	4	BIOS	
S/PDIF, conector de salida	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño de memoria de BIOS	16 MB/s
Conector de panel delantero	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de ventilador CPU	✓	Datos de logística	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020
Conector de intrusión a chasis	✓	Peso y dimensiones	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ancho	244 mm
Conector TPM	✓	Profundidad	195 mm
Cabecera de puerto serie	1	Contenido del empaque	
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)		Manual	✓
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) cFosSpeed
		Otras características	
		Guía de instalación rápida	✓
		Herramientas incluidas	✓

## Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2  
Gen 1 (3.1 Gen 1) \* 4



4719331802530




4719331802585



0889523011904



889523011904

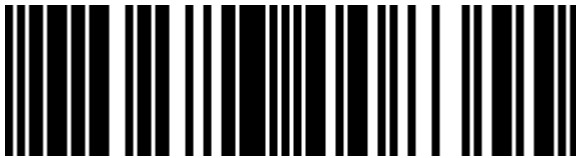

0889523008355



889523008355

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.