

ASUS PRIME B460M-A Intel B460 Micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB13E0-M0EAY0


Nombre del producto : PRIME B460M-A

ASUS PRIME B460M-A. Fabricante de procesador: Intel, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Máxima resolución: 4096 x 2304 Píxeles. Versión HDMI: 1.4b



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Máx. número de procesador SMP	1	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Memoria		Cantidad de puertos PS/2	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Número de puertos HDMI *	1
Número de ranuras de memoria *	4	Versión HDMI	1.4b
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Cantidad de puertos DVI-D *	1
Canales de memoria	Doble canal	Cantidad de DisplayPorts	1
No ECC	✓	Versión de DisplayPort	1.4
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,2933 MHz	Red	
Memoria interna máxima *	128 GB	Ethernet	✓
Memoria sin buffer	✓	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Controladores de almacenaje		Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Conexión lista LAN	✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	SATA III	Wifi *	✗
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Características	
Gráficos		Chipset de tarjeta madre *	Intel B460
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Chip de sonido	Realtek ALC887
Máxima resolución	4096 x 2304 Píxeles	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interno I/O		Componente para *	PC
USB 2.0, conectores *	2	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Familia del chipset *	Intel
Número de conectores SATA III *	6	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10
Número de conectores paralelos ATA	1	Ranuras de expansión	
S/PDIF, conector de salida	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
BIOS		PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
		Número de ranuras M.2 (M)	2
		Tipos de BIOS *	
		UEFI AMI	

Interno I/O		BIOS	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño de memoria de BIOS	128 MB/s
Conector de ventilador CPU	✓	Datos de logística	
Conector de intrusión a chasis	✓	Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020
Conector TPM	✓	Peso y dimensiones	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Ancho	244 mm
Conector para tiras LED RGB	✓	Profundidad	234 mm
		Contenido del empaque	
		Cables incluidos	SATA

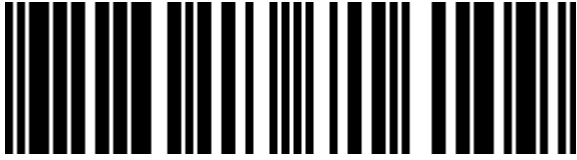

4718017716109



4172017716109



0192876716113



192876716113

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.