


## ASUS PRIME A620M-A-CSM AMD A620 Socket AM5 micro ATX

**Merk :** ASUS

**Artikelcode:** 90MB1F10-M0EAYC

**Productnaam :** PRIME A620M-A-CSM

ASUS PRIME A620M-A-CSM. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM5, Compatibele processors: AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 10. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet. Component voor: PC, Moederbord form factor: micro ATX, Moederbord chipset familie: AMD




Processor		Interne aansluitingen	
Processorfabrikant *	AMD	12V vermogen-connector	✓
Processor socket *	Socket AM5	RGB LED-aansluitrail	✓
Compatibele processors *	AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen	Aansluitingen achterzijde	
Supported processor sockets	Socket AM5	Aantal USB 2.0-poorten *	4
Geheugen		Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Aantal geheugenslots *	4	PS/2 poort(en)	1
Geheugen slots type	DIMM	VGA (D-Sub)poort(en) *	1
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Aantal HDMI-poorten *	1
Non-ECC	✓	Aantal DisplayPorts	1
Supported memory clock speeds	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	6400 MHz	Lijningang	✓
Maximum intern geheugen *	128 GB	Microfoon, line-in ingang	✓
Niet gebufferd geheugen	✓	Netwerk	
Opslag-controllers		Ethernet LAN	✓
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Wifi *	✗
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Kenmerken	
Aantal storage drives ondersteund	6	Chipset moederbord *	AMD A620
RAID support	✓	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Soorten RAID	0, 1, 10	Component voor *	PC
Grafisch		Moederbord form factor *	micro ATX
Ondersteuning voor parallelle processing *	Niet ondersteund	Moederbord chipset familie *	AMD
		Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
USB 2.0 aansluitingen *	2	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal SATA III connectors *	4	Aantal M.2 (M) slots	2
S/PDIF uitgang	✓		

Interne aansluitingen		BIOS	
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	BIOS type *	UEFI AMI
Voorpaneel-connector	✓	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
ATX Power connector (24-pin)	✓	<b>Verpakking</b>	
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Breedte verpakking	275 mm
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Diepte verpakking	275 mm
EPS power connector (8-pin)	✓	Hoogte verpakking	67,5 mm
COM aansluitingen	1	Gewicht verpakking	1,36 kg
TPM connector	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
		Breedte	244 mm
		Diepte	244 mm
		Hoogte	43 mm
		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
		Meegeleverde kabels	SATA



4711387176405

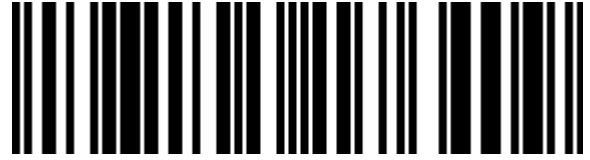

0197105176409



197105176409

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.