




APC Smart-UPS SMT2200IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA

Merk : APC

Artikelcode: SMT2200IC

Productnaam : APC Smart-UPS SMT2200IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA

APC Smart-UPS SMT2200IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA
APC Smart-UPS SMT2200IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 2,2 kVA, Uitgangsvermogen: 1980 W. Aantal AC uitgangen: 9 AC-uitgang(en), USB-poorttype: USB Type-A. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 8,7 min, Typische backup tijd op halve lading: 25 min. Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD, Certificering: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE. Breedte: 197 mm, Diepte: 544 mm, Hoogte: 435 mm

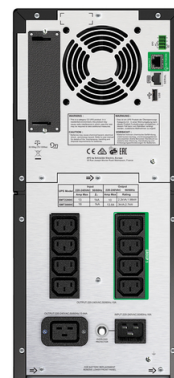


Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op halve lading	25 min
Output power capacity *	2,2 kVA	Acculevensduur (max)	5 jaar
Uitgangsvermogen *	1980 W	Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Golfvorm *	Sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	151 V	Kleur van het product *	Zwart
Ingang operation voltage (max) *	302 V	Type beeldscherm	LCD
Frequentie *	50/60 Hz	LED-indicatoren	✓
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Certificering	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Eisen aan de omgeving	
Surge energy rating	365 J	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Responstijd	6 ms	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Emergency Power Off (EPO)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Output voltage THD	5 procent	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Geluidsniveau	45 dB	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Stroomspanning bescherming	Overspanning, Overbelasting	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Technische details	
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Batterijvervangning	Duurzaamheidscertificaten	Green Premium
Auto-herstart	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	9 AC-uitgang(en)	Breedte	197 mm
USB-poort	✓	Diepte	544 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Hoogte	435 mm
USB-poorttype	USB Type-A	Gewicht	48,8 kg
Seriële interface	✓		
Seriële poort(en)	1		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Breedte verpakking	381 mm
SmartSlot	✓	Diepte verpakking	762 mm
Accu/Batterij		Hoogte verpakking	699 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Gewicht verpakking	61,9 kg
Typische backup tijd op volledige lading	8,7 min	Verpakking	
		Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
		Software-cd	✓
		Logistieke gegevens	
		Producten per pallet	9 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000



0731304337317



731304337317

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.