




APC Smart-UPS On-Line SRTG20KXLI Noodstroomvoeding, 20kVA/W, 230V&400V hardwired in&uit, NMC

Merk : APC


Artikelcode: SRTG20KXLI

Productnaam : APC Smart-UPS On-Line SRTG20KXLI
Noodstroomvoeding, 20kVA/W, 230V&400V hardwired in&uit, NMC

APC Smart-UPS On-Line SRTG20KXLI Noodstroomvoeding, 20kVA/W, 230V&400V hardwired in&uit, NMC
APC Smart-UPS On-Line SRTG20KXLI Noodstroomvoeding, 20kVA/W, 230V&400V hardwired in&uit, NMC.
UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 20 kVA, Uitgangsvermogen: 20000 W. Soort serieële aansluiting: RS-232. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 192 V, Acculevensduur (max): 5 jaar. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Breedte: 440 mm, Diepte: 700 mm, Hoogte: 306 mm

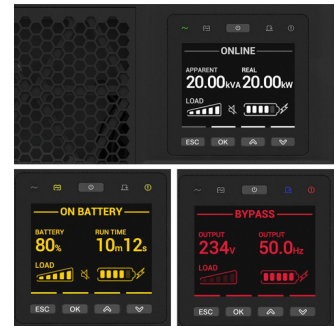

| Kenmerken | | Accu/Batterij | |
|----------------------------------|---|---|-------------------|
| UPS-topologie * | Dubbele conversie (online) | Accu/Batterij voltage | 192 V |
| Output power capacity * | 20 kVA | Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Uitgangsvermogen * | 20000 W | Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Golfvorm * | Sinus | Koude start | ✓ |
| Ingang operation voltage (min) * | 160 V | Design | |
| Ingang operation voltage (max) * | 415 V | Vormfactor * | Rackmontage/toren |
| Frequentie * | 40/70 Hz | Kleur van het product * | Zwart |
| Uitgang operation voltage (max) | 230 V | Type beeldscherm | LCD |
| Output frequentie | 50/60 Hz | LED-indicatoren | ✓ |
| Uitgangsfrequentieregeling | 0.1 Hz | Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Stroom (max.) | 87 A | Eisen aan de omgeving | |
| Aantal output fases | 3 | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Efficiëntie | 93 procent | Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Crest factor | 3:1 | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Emergency Power Off (EPO) | ✓ | Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Input stroom THD | 5 procent | Hoogte, in bedrijf | 0 - 2011,68 m |
| Geluidsniveau | 58 dB | Hoogte bij opslag | 0 - 15240 m |
| Spanningsbeveiliging | ✓ | Gewicht en omvang | |
| Geluidsalarm(en) | ✓ | Breedte | 440 mm |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | Diepte | 700 mm |
| Auto-herstart | ✓ | Hoogte | 306 mm |
| Poorten & interfaces | | Gewicht | 142,5 kg |
| USB-poort | ✓ | Breedte verpakking | 590 mm |
| Seriële interface | ✓ | Diepte verpakking | 790 mm |
| Soort serieële aansluiting | RS-232 | Hoogte verpakking | 535 mm |
| SmartSlot | ✓ | Verpakking | |
| Accu/Batterij | | Meegeleverde kabels | RS-232 |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) | Logistieke gegevens | |
| | | Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000 | |

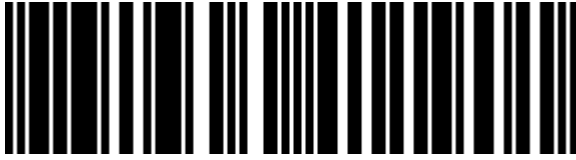

0731304411901



731304411901

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.